

Airbag module

Patent Number: ☐ US6126196

Publication date: 2000-10-03

Inventor(s): ZIMMERMAN MICHAEL (DE)

Applicant(s): BSRS RESTRAINT SYST GMBH (DE)

Requested Patent: ☐ DE19522765 ✓

Application Number: US19980981718 19980225

Priority Number(s): DE19951022765 19950627; WO1996EP02670 19960620

IPC Classification: B60R21/30

EC Classification: B60R21/16B6

Equivalents: AU6358596, ☐ EP0835193 (WO9701459), B1, ES2135909T, JP10511061T, JP3016597B2, ☐ WO9701459

Abstract

PCT No. PCT/EP96/02670 Sec. 371 Date Feb. 25, 1998 Sec. 102(e) Date Feb. 25, 1998 PCT Filed Jun. 20, 1996 PCT Pub. No. WO97/01459 PCT Pub. Date Jan. 16, 1997 An air bag module is described which has a gas generator, which upon a trigger signal instantaneously conducts gas into an air bag made of a substantially air-impermeable material. The air bag has an air outlet opening, through which gas flows out of the air bag after a dwell time in the air bag. It is proposed that the effective opening diameter of the air outlet opening (40) is opened in a time-delay manner after the activation of the time module. If necessary, the volume can be increased briefly in order to keep the internal pressure constant in the air bag for a predetermined time period.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

THIS PAGE BLANK (USPTO)



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 195 22 765 A 1**

⑤1 Int. Cl.⁸:
B 60 R 21/20
B 60 R 21/26

②1 Aktenzeichen: 195 22 765.4
②2 Anmeldetag: 27. 8. 95
④3 Offenlegungstag: 2. 1. 97

DE 195 22 765 A 1

⑦1 Anmelder:
PARS Passive Rückhaltesysteme GmbH, 63755
Alzenau, DE


⑦4 Vertreter:
Fuchs, Luderschmidt & Partner, 65189 Wiesbaden

⑦2 Erfinder:
Zimmermann, Michael, 25489 Halstenbek, DE

⑤4 **Airbagmodul**

⑤7 Es wird ein Airbagmodul beschrieben, welches einen Gasgenerator aufweist, der auf ein Auslösesignal hin schlagartig Gas in einen Luftsack aus im wesentlichen luftundurchlässigem Material leitet. Dieser weist eine Luftaustrittsöffnung auf, durch welche Gas nach einer Verweildauer im Luftsack aus diesem ausströmt.

Es wird vorgeschlagen, daß die Luftaustrittsöffnung (40) ihren wirksamen Öffnungsquerschnitt nach Aktivierung des Zeitmoduls zeitverzögert freigibt. Gegebenenfalls kann eine kurzfristige Volumenerhöhung vorgesehen sein, um den Innendruck im Luftsack für eine vorbestimmbare Zeitdauer konstant zu halten.

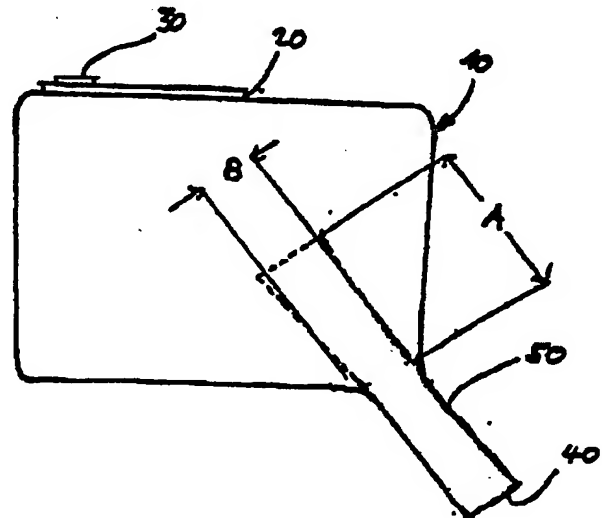

DE 195 22 765 A 1

Die Erfindung betrifft ein Airbagmodul zur Anwendung vorzugsweise in einem Kraftfahrzeug.

Airbags als passives Rückhaltesystem findet seit längerem im Kraftfahrzeugbau Anwendung. Bekannte Module weisen üblicherweise einen Gasgenerator auf, der auf ein Auslösesignal hin schlagartig Gas in einen Luftsack leitet. Der Luftsack weist eine Luftaustrittsöffnung auf, durch welche das Gas nach einer Verweildauer im Luftsack aus diesem ausströmt. Das Auslösesignal wird üblicherweise von einem Crashsensor generiert.

Betriebsbereite Airbags befinden sich zusammengeklappt in einer Kapsel. Wird nun der Gasgenerator aktiviert, strömt Gas in den Luftsack hinein, welcher daraufhin die Kapsel sprengt, worauf der Luftsack vom Gas auf volle Größe aufgeblasen wird, um für eine bestimmte Zeitdauer, beispielsweise 30 ms., die Fahrzeuginsassen vor den Folgen des Aufpralls zu schützen. Nach Erreichen des maximalen Innendruckes im Luftsack entweicht das Gas durch die Luftaustrittsöffnung.

Grundsätzlich haftet den bekannten Airbagmodulen das Problem an, innerhalb einer sehr kurzen Zeitdauer einen genügend hohen Gasinnendruck im Luftsack bereitzustellen, um ein Eintauchen von Körperteilen der Fahrzeuginsassen abzdämpfen. Bei bekannten Modulen kann jedoch der Fall auftreten, daß Körperteile bereits in den Luftsack eintauchen, wenn der aufgebaute Innendruck noch nicht hoch genug ist, um die Dämpfungswirkung voll zu entfalten.

Diese Problematik soll anhand der beiden Zeichnungsfiguren 1 und 2 verdeutlicht werden.

Fig. 1 zeigt einen bekannten Luftsack 1, der mit einer Montageplatte 2 für einen Gasgenerator (nicht dargestellt) versehen ist. Der Gasgenerator ist angeschlossen an dem Einlaßstutzen 3, durch welchen im Aktivierungsfall Gas in das Innere des Luftsackes 1 strömt. Der Luftsack ist mit einer Luftaustrittsöffnung oder venthole 4 versehen, welche ständig geöffnet ist.

Das zeitliche Verhalten dieses bekannten Airbags läßt sich anhand des zeitlichen Verlaufs des Innendruckes P im Luftsack 1 gemäß Fig. 2 nachempfinden.

Der Luftsack 1 ist — wie bereits erwähnt — im betriebsbereiten Zustand in einer Kapsel platzsparend gefaltet. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird nun der Gasgenerator gezündet und Gas strömt in den Luftsack 1, woraufhin der Innendruck des Gases im Luftsack schlagartig ansteigt.

Wie bereits ausgeführt, ist die Luftaustrittsöffnung 4 ständig geöffnet, d. h. auch während des Füllvorganges strömt Gas aus der Öffnung 4 heraus, so daß man also anschaulich von einer Leckage während des Füllvorganges sprechen kann.

Im dargestellten Verlauf weicht der stetige Anstieg des Innendruckes im Luftsack ab dem Zeitpunkt 4 vom normalen Verlauf (gestrichelt dargestellt) ab und steigt überproportional an. Dies symbolisiert den Kontakt mit dem Körper des Fahrzeuginsassen, wodurch das Luftsackvolumen kurzzeitig durch das Eindringen verringert wird, so daß in der Folge der Druck gegenüber dem normalen ungestörten Verlauf kurzzeitig erhöht wird.

Der Zeitpunkt 4 und der dann bereits im Luftsack aufgebaute Innendruck sind die beiden kritischen Werte. Würde nämlich der Körperkontakt früher als zum Zeitpunkt 4 eintreten, wäre noch nicht genügend Gas in das Innere des Luftsackes geströmt, um durch den dann bereits aufgebauten Druck eine dämpfende Wirkung entfalten zu können. Dies ist auf die von Anfang an

wirkende Leckage aufgrund der Luftaustrittsöffnung 4 zurückzuführen.

Vor diesem Hintergrund ist es nun die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein bekanntes Airbagmodul so weiterzubilden, daß sein dynamisches Dämpfungsverhalten verbessert wird.

Diese Aufgabe wird gelöst durch das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1. Weitere vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Demzufolge wird vorgeschlagen, daß die Luftaustrittsöffnung im Luftsack ihren wirksamen Öffnungsquerschnitt nach Aktivierung des Moduls zeitverzögert freigibt. Dies bedeutet, daß nicht von Anbeginn des Befüllungsvorganges des Luftsackes eine Leckage des gerade in den Luftsack eingeströmten Gases durch die Luftaustrittsöffnung stattfindet, sondern vielmehr von Anfang an sich der Innendruck voll aufbauen kann. Ein derart tief gelegenes Drucktal auf dem Wert P_1 ab dem Zeitpunkt t_1 (Fig. 2) wird mit dem erfindungsgemäßen Airbagmodul nicht erreicht. Vielmehr steht nach dem vollständigen Auffalten das gesamte Gas zum Aufblasen des Luftsackes zur Verfügung. Hierdurch wird gegenüber den bekannte Airbag-Modulen eine erhebliche Sicherheitsreserve erzielt für den Fall, daß der Körperkontakt mit dem Luftsack sehr schnell eintritt.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung gibt die Luftaustrittsöffnung ihren wirksamen Öffnungsquerschnitt so zeitverzögert ab, daß der Gasdruck im Inneren des Luftsackes für eine Zeitdauer von bis zu 50 ms im wesentlichen konstant bleibt. Hierzu ist eine kurzfristige Volumenvergrößerung des Luftsackes notwendig, damit nämlich der ansteigende Druck aufgrund des nachströmenden Gases während der Befüllungsphase durch eine Volumenvergrößerung kompensiert wird.

Dies wird in bevorzugter Ausführungsform dadurch erreicht, daß die Luftaustrittsöffnung am Ende eines schlauchförmigen Ansatzes am Luftsack sitzt, welcher im nichtbefüllten Zustand des Luftsackes in diesen hinein gestülpt ist.

Wird nun der Airbag aktiviert, so strömt zunächst kein Gas aus der am Ende des in das Luftsackinnere gerichteten Schlauches vorgesehenen Luftaustrittsöffnung, so daß also direkt nach dem vollständigen Auffalten des Luftsackes sämtliches Gas zum Druckaufbau zur Verfügung steht. Während des Füllvorganges nun wird der schlauchförmige Ansatz vom Luftsackinneren nach außen gedrängt, so daß gleichzeitig also eine Volumenzunahme zu verzeichnen ist, wodurch das Plateau konstanten Innendruckes im Luftsack erzielt wird. Erst am Ende des Innendruckplateaus wird die Öffnung am Schlauchende freigegeben, so daß Gas aus dem Luftsack ausströmen kann.

Die Zeitdauer der Periode im wesentlichen konstanten Innendruckes ist dabei eine Funktion der Länge und des Durchmessers des schlauchartigen Ansatzes. Je länger der Schlauch ist, desto später wird die Luftaustrittsöffnung frei sein und dementsprechend Gas aus dem Luftsack nach außen strömen lassen. Insbesondere ist die wirksame Länge des Schlauches ein bestimmender Parameter, worunter jene Länge verstanden wird, die im betriebsbereiten Zustand des Airbagmoduls in das Innere des Luftsackes gestülpt ist. Durch die beiden Parameter läßt sich der Innendruckverlauf vorgeben.

Mit dem erfindungsgemäßen Airbagmodul wird also gegenüber bekannten Airbagmodulen eine Sicherheitsreserve im zeitlichen Verlauf des Innendruckes im Luftsack erzielt.

Die Erfindung wird anhand eines Ausführungsbei-

spieles gemäß der Zeichnungsfiguren näher erläutert. Hierbei zeigt

Fig. 3 die schematische Aufsicht auf einen Luftsack des Airbagmoduls, und

Fig. 4 den zeitlichen Verlauf des Innendruckes im Luftsack nach Aktivierung des Airbagmoduls im Vergleich zu dem typischen Verlauf bei bekannten Airbags (gestrichelt).

Der Luftsack weist wie jeder bekannte Luftsack eine Anschlußplatte 20 für einen Gasgenerator (nicht dargestellt) auf, welcher über einen Einfüllstutzen 30 mit dem Luftsack 10 in Verbindung steht.

Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist an der rechten, unteren Ecke ein Schlauch 50 angeformt, der an seinem Ende die Luftaustrittsöffnung 40 aufweist. Der Schlauch 50 ist im betriebsbereiten Zustand des Airbags nach innen gestülpt, wie dies durch die gestrichelten Linien angedeutet ist. In durchgezogenen Linien ist der Luftsack 50 nach erfolgter Aktivierung des Airbagmoduls dargestellt mit nach außen gestülpten Schlauch 50.

Die Verhaltensweise des Luftsackes 10 des erfindungsgemäßen Airbagmoduls wird anhand Fig. 4 erläutert. Diese zeigt den zeitlichen Verlauf des Innendruckes im Luftsack 10 nach Aktivierung des Airbagmoduls im Zeitpunkt $t = 0$. Die Darstellung ist analog zu jener aus Fig. 2. Zur Verdeutlichung des Gewinns der Sicherheitsreserve ist der Graph aus Fig. 2 in Fig. 4 gestrichelt dargestellt.

Bis zum Zeitpunkt t_1 entspricht das Verhalten jenem des Luftsackes eines Airbagmoduls gemäß dem Stand der Technik völlig. Daher wird zur Vermeidung von Wiederholung auf die Erläuterungen zu Fig. 2 verwiesen.

Ab dem Zeitpunkt t_1 jedoch verhält sich der Luftsack völlig andersartig. Zunächst sinkt der Innendruck nicht auf den niedrigen Wert P_1 ab, wie dies beim Luftsack gemäß dem Stand der Technik der Fall ist. Aufgrund des Nichtauftretens einer Leckage einer bereits zum jetzigen Zeitpunkt geöffneten Luftaustrittsöffnung erreicht der Innendruck mit dem Wert P_2 seinen niedrigsten Wert, der etwa das zwei- bis dreifache des Wertes P_1 beträgt. Sämtliches vom Gasgenerator in den Luftsack 10 geleitete Gas trägt zum Aufbau des Innendruckes ab dem Zeitpunkt t_1 bei. Im Zeitpunkt t_3 beginnt der in das Luftsackinnere gestülpte Schlauch 50 damit, nach außen abzurollen, wodurch eine kurzfristige Volumenvergrößerung stattfindet, so daß trotz weiter zuströmenden Gases der Druck auf dem Niveau P_3 im wesentlichen konstant bleibt bis zum Zeitpunkt 4, in dem die Luftaustrittsöffnung 40 freigegeben ist, wonach Gas aus dem Luftsack nach außen strömt und der Innendruck dementsprechend absinkt.

Die Zeitdauer zwischen dem Zeitpunkt t_3 und t_6 mit konstantem Innendruck kann bis zu 50 ms betragen. Die effektive Länge wird vorgegeben durch das Verhältnis der in das Luftsackinnere gestülpten Länge A (Fig. 3) des Schlauches 50 sowie dessen Durchmesser B. Durch Veränderung des Quotienten B/A wird dementsprechend die Charakteristik des Innendruckverlaufs vorbestimmt.

Der strichlierte Bereich zwischen der Charakteristik des Luftsackes gemäß dem Stand der Technik und der Charakteristik des erfindungsgemäßen Luftsackes stellt den Zugewinn einer Sicherheitsreserve dar, da der Innendruck im erfindungsgemäßen Luftsack 10 bereits zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt als beim bekannten Luftsack die nötigen Druckwerte erreicht. Der Zeitgewinn kann bei einigen Millisekunden liegen und wirkt

sich bereits bei diesen Werten entscheidend positiv aus, da der Luftsack um diesen zeitlichen Gewinn bereits ein zufriedenstellendes Dämpfungsverhalten bei Körperkontakt zeigt. Zur Veranschaulichung ist in Fig. 4 auch der Zeitpunkt t_2 aus Fig. 2 mit eingetragen, welcher — wie beschrieben — den Zeitpunkt des Körperkontaktes repräsentiert. Der zu diesem Zeitpunkt t_2 im erfindungsgemäßen Luftsack 10 aufgebaute Innendruck beträgt im gezeigten Beispiel etwa das Doppelte desjenigen Innendruckes, welcher zum Zeitpunkt 4 im Luftsack gemäß dem Stand der Technik herrscht.

Patentansprüche

1. Airbagmodul, aufweisend einen Gasgenerator, der auf ein Auslösesignal hin schlagartig Gas in einen Luftsack aus im wesentlichen luftundurchlässigem Material leitet, der eine Luftaustrittsöffnung aufweist, durch welche das Gas nach einer Verweildauer im Luftsack aus diesem ausströmt, dadurch gekennzeichnet, daß die Luftaustrittsöffnung (40) ihren wirksamen Öffnungsquerschnitt nach Aktivierung des Moduls zeitverzögert freigibt.
2. Airbagmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Luftaustrittsöffnung (40) ihren wirksamen Öffnungsquerschnitt so zeitverzögert freigibt, daß der Gasdruck im Inneren des Luftsackes (10) für eine Zeitdauer von bis zu 50 ms im wesentlichen konstant bleibt.
3. Airbagmodul nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Luftaustrittsöffnung (40) am Ende eines schlauchförmigen Ansatzes (50) am Luftsack (10) angeordnet ist, welcher im nichtbefüllten Zustand des Luftsackes in diesen hineingestülpt ist.
4. Airbagmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein elektronisch gesteuertes Ventil die Freigabe des Lumens der Luftaustrittsöffnung steuert.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

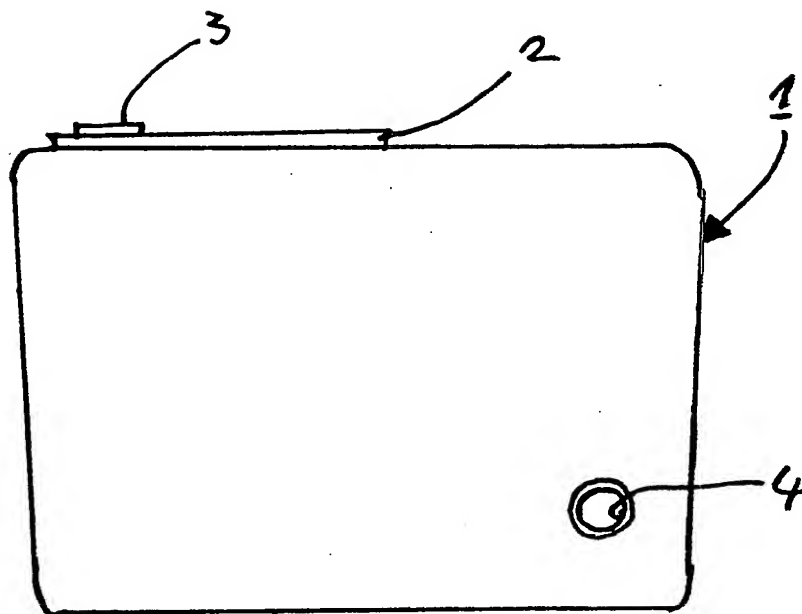


Fig. 1
(Stand der Technik)

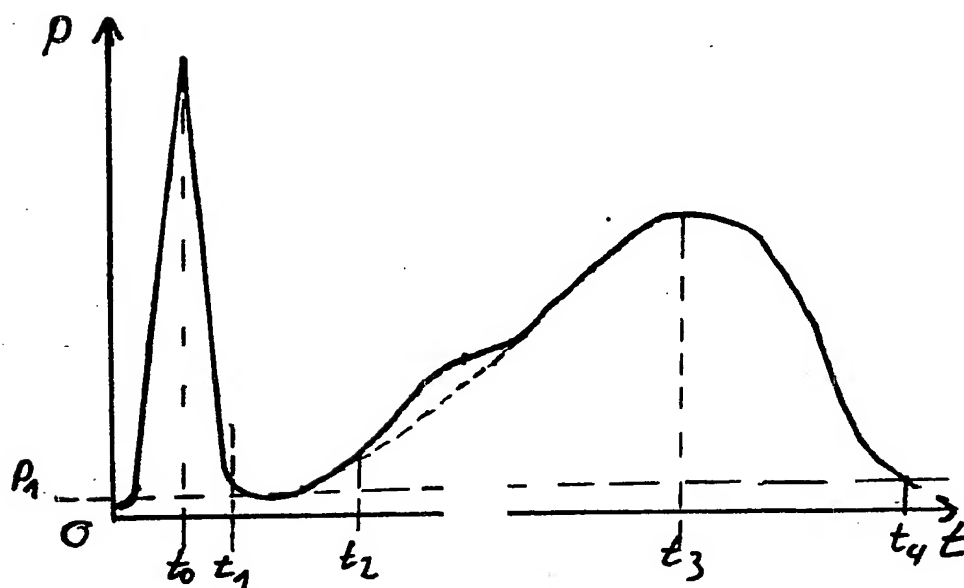


Fig. 2
(Stand der Technik)

